

DRENÁŽNÍ FLEXI HADICE DN 50 - 200

Jednoduchým a zároveň spolehlivým systémem je drenážování stavebních pozemků a užitných ploch. Všechny prvky systému jsou vyvinuty speciálně pro oblast odvodňování stavebních pozemků a jsou optimálně vzájemně sladěny a odpovídají DIN 4095. Tímto systémem je chráněn nejen stavební materiál domu, kde stěny vašeho sklepa zůstanou suché, ale i užitné plochy, kde systém zajistí optimální rozložení vodních sil. Drenážní systém Vám umožní efektivní využití všech prostor v domě a pozemku do posledního m².

FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA PERFOROVANÁ Z PVC-U 16

Ohebná drenážní a meliorační trubka z PVC-U; žlutá. Standardní šířka štěrbín 1,2 mm. V mnoha oblastech drenážování a meliorací, jako jsou např. inženýrské sítě, zahrádky a krajinařská tvorba, hřbitovy, drenážování zemědělských ploch, výstavba sportovišť apod.



kód	DN	balení
DREF05	50	50 m
DREF06	65	50 m
DREF08	80	50 m
DREF11	100	50 m
DREF12	125	50 m
DREF16	160	50 m
DREF20	200	45 m



Drenážní systém Vám nabízí:

- trvalou ochranu stavebního materiálu vašeho domu
- zamezení škod na stavbě pronikající vodou
- perfektně vzájemně sladěné systémové prvky
- jednoduchou manipulaci i montáž bez použití zvedacích zařízení

FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA PERFOROVANÁ Z PE 16

Vysoko ohebná drenážní trubka s vysokou mechanickou a chemickou odolností z PE polyethylénu, černá barva. Odolává proti vápnění, které se používá při stabilizaci podloží u výstavby silnic a dálnic.

kód	DN	balení
DREF05Č	50	50 m
DREF06Č	65	50 m
DREF08Č	80	50 m
DREF11Č	100	50 m
DREF12Č	125	50 m
DREF16Č	160	50 m
DREF20Č	200 PVC-U	45 m


FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA NEPERFOROVANÁ Z PE 16



kód	DN	balení
DREF05-N	50	50 m,neperfor.
DREF06-N	65	50 m,neperfor.
DREF08-N	80	50 m,neperfor.
DREF11-N	100	50 m,neperfor.
DREF12-N	125	50 m,neperfor.
DREF16-N	160	50 m,neperfor.
DREF20-N	200	45 m, neperfor.



Pozn.: cena je uvedena za 1m.

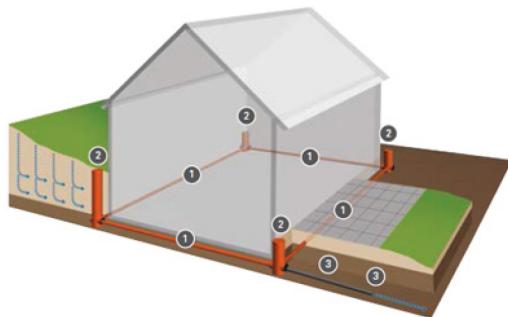

- ① Obvodová drenáž opti-drán
- ② Šachta opti-control
- ③ Odvodňovací potrubí opti-drán (odtok)

OPTI-DRAN TYČOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC-U, SE SPOJKOU, TYČE 2,5 M 16

Tyčová drenážní trubka z PVC-U dle DIN 4095, minimální plocha pro vtékání vody 80 cm²/m, ohebná a se zárukou jakosti, barva oranžová, v délce 2,50 m s jednostranně nasazenou spojkou.

Použití: Konstrukční součást systému opti-drán; pro všechny oblasti drenážování budov. Minimální spád 0,5 %.



kód	DN	délka
50100100	100	2,5 m
50100125	125	2,5 m
50100160	160	2,5 m
50100200	200	2,5 m