



Sloupky a vzpěry

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA SLOUPKŮ A VZPĚR:

- 1 odmaštění
- 2 fosfatování
- 3 oplach deří vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm



Sloupky kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozi odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)	
 <p>SLOUPEK Zn černá plastová čepička součástí sloupku je černá příchytka napínacího drátu</p>	1750/38/1,25	
	2000/38/1,25	
	2300/38/1,25	
	2600/38/1,50	
	1500*/48/1,50	
	* součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50	
	2100/48/1,50	
	2400/48/1,50	
	2600/48/1,50	
3000/48/1,50		
 <p>SLOUPEK Zn + PVC zelená plastová čepička součástí sloupku je zelená příchytka napínacího drátu barva zelená RAL 6005</p>	1750/38/1,25	
	2000/38/1,25	
	2300/38/1,25	
	2600/38/1,50	
	1500*/48/1,50	
	1750*/48/1,50	
	2000*/48/1,50	
	* součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	2100/48/1,50
	2400/48/1,50	
	2600/48/1,50	
3100/48/1,50		
 <p>SLOUPEK Zn + PVC černá plastová čepička barva antracit RAL 7016 * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu</p>	1750*/48/1,50	
	2000*/48/1,50	
	2400*/48/1,50	
2600*/48/1,50		

Plotové vzpěry kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- vzpěry jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou
- součástí vzpěr je spojovací materiál
- vzpěry **IDEAL®** se používají shodně i pro sloupky **PILCLIP®**



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 <p>VZPĚRA Zn</p>	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2600/38/1,25
 <p>VZPĚRA Zn + PVC barva zelená RAL 6005</p>	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
 <p>VZPĚRA Zn + PVC barva antracit RAL 7016</p>	2000/38/1,25
	2500/38/1,25



Sloupky čtyřhranné k panelům PILOFOR®

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach deří vodou 3+
- 4 pasivace (proces Envirox „SC“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm



Sloupky PILOFOR® 60 × 60 mm k panelům PILOFOR®

popis výrobku

čtvercový průřez 60 × 60 mm
síla stěny 1,50 mm
součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička
barva zelená RAL 6005



výška sloupku (mm)

Zn

Zn + PVC
RAL 6005

Zn + PVC
RAL 7016


1500	✓	✓	-
1700	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓
2200	✓	✓	-
2400	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓
2800	✓	✓	-
3000	✓	✓	-
3200	✓	✓	-

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm k panelům PILOFOR®

popis výrobku

obdélníkový průřez 60 × 40 mm
síla stěny 1,50 mm
součástí sloupku je černá PVC čepička
barva zelená RAL 6005,
antracit RAL 7016

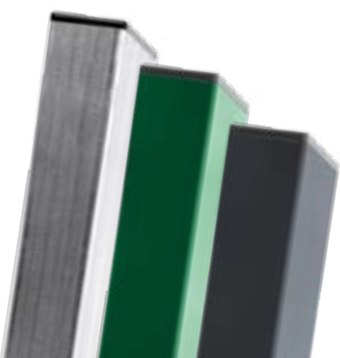

výška sloupku (mm)

Zn

Zn + PVC
RAL 6005

Zn + PVC
RAL 7016

1500	✓	✓	-
1700	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓
2200	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓
3000	✓	✓	-
3200	✓	✓	-

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky s montážní lištou PILCLIP®

- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR
- díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně **vyšší pevnost a tuhost** vůči běžnému kulatému sloupku (např. Ø sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o Ø 60 mm)
- instalace oplocení** na sloupky PILCLIP® **je sofistikovanější a uživatelsky příznivější** v porovnání s kulatým sloupkem



popis výrobku

SLOUPEK Zn + PVC
součástí sloupku je zelená PVC čepička
barva zelená RAL 6005

výška/průměr/síla stěny (mm)

1700/48/1,50
2000/48/1,50
2300/48/1,50
2500/48/1,50
2700/48/1,50
3000/48/1,50



popis výrobku

SLOUPEK Zn + PVC
součástí sloupku je černá PVC čepička
barva antracit RAL 7016

výška/průměr/síla stěny (mm)

1700/48/1,50
2000/48/1,50
2300/48/1,50
2500/48/1,50

